

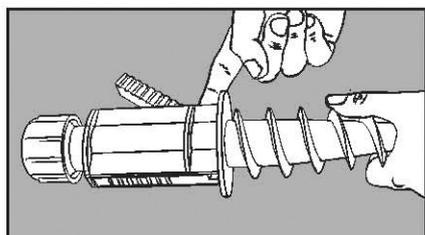


## Tire bouchon plastique « Profix<sup>®</sup> »




**Facile à enterrer au sol et à déterrer.**


► Faire pivoter les poignées facilitant la pose de la vis.

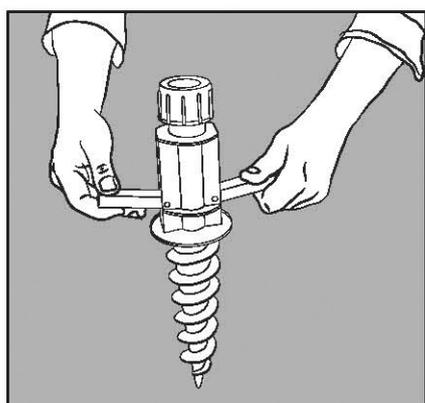

► Prendre le tire-bouchon des deux mains et le visser dans le sol.


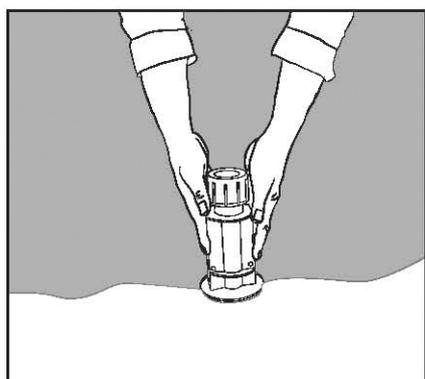


► Rabattre les poignées.

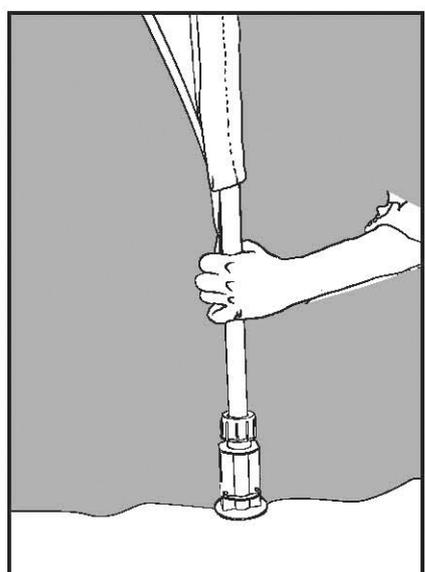

► Mettre le mât dans le tire-bouchon et serrer l'écrou

## Tire-bouchon métal zingué

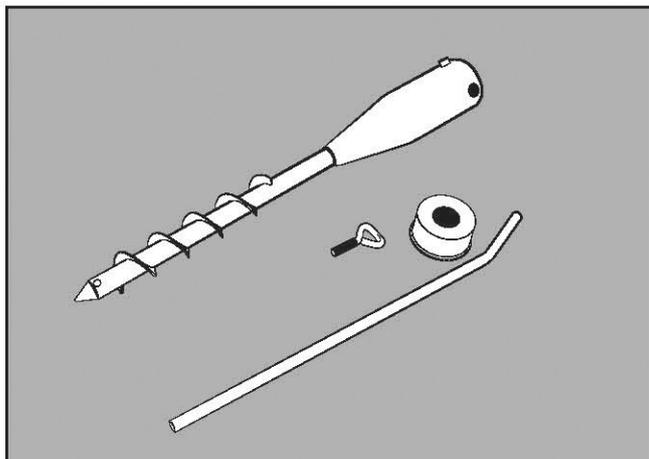


### 1) Composition

Cette fixation comprend une barre de serrage, une vis en forme de clé, une bague plastique et la partie principale tire-bouchon.


**DANS TOUS LES CAS...**  
L'utilisation de marteau ou de masse est à proscrire

### 2) Montage


- Positionner la barre dans les trous du tire bouchon et visser dans le sol.
- Retirer la barre de son logement.

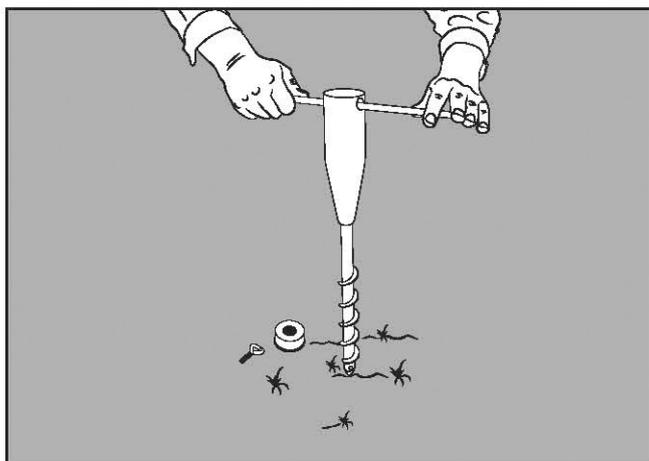

- Puis monter la bague épaulée dans le tir-bouchon et serrer la vis.

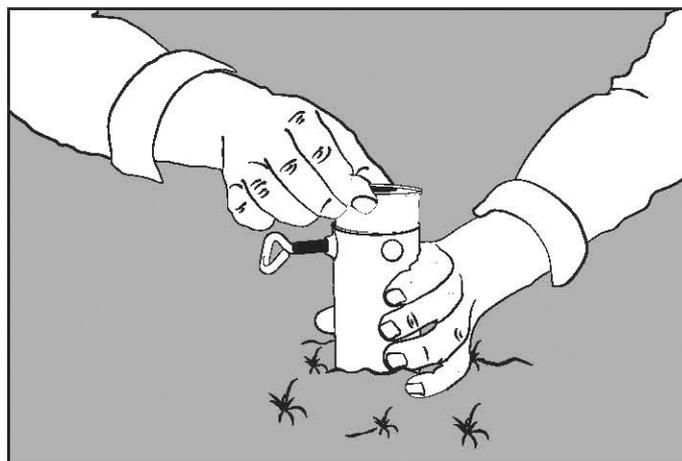

- Mettre le mât dans le-tire bouchon.

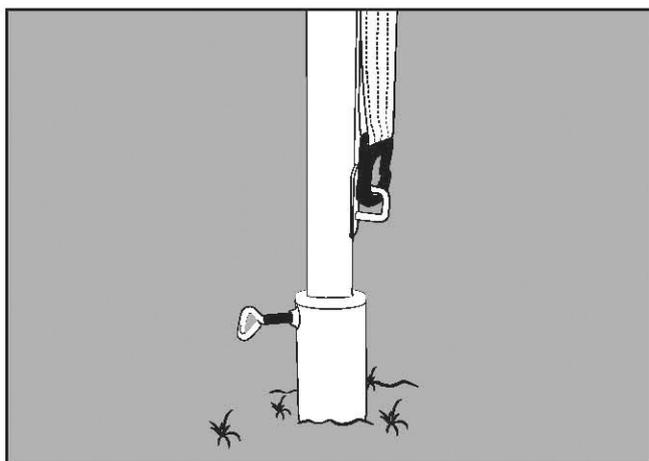

#### **SUR SOL DUR :**

A l'aide d'une barre à mine faire un trou pour faciliter le vissage du tire bouchon dans le sol.

#### **IMPORTANT :**

Pour obtenir une bonne stabilité il est nécessaire d'enfoncer le tire-bouchon au-delà de la partie cylindrique (45 cm de profondeur au minimum).