
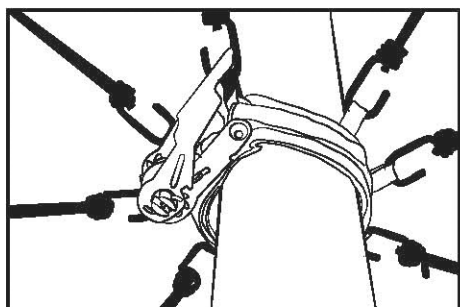
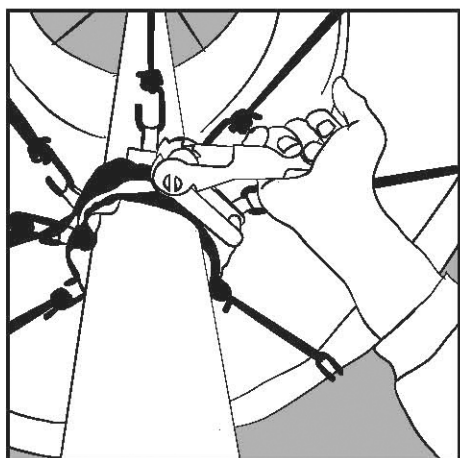



Tubing Flag®

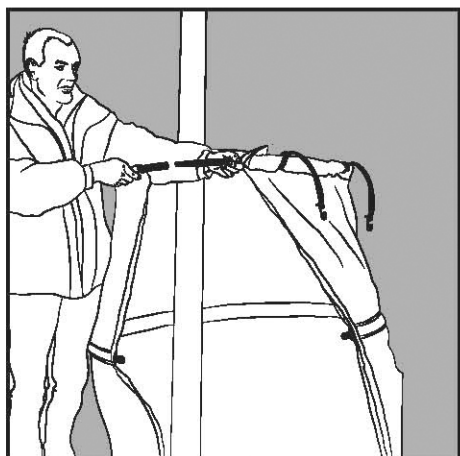

IMPORTANT !
Le mât doit faire au minimum
100 mm de diamètre.

1/ Enfilage


► Ouvrir le Tubing flag® afin de le positionner autour du candélabre.

2/ Montage

► Refermer les cerceaux.
► Poser les sangles à cliquets supérieures et inférieures (commencer par celle du haut).

3/ Réglages

► S'assurer de la bonne tension des sandows (le Tubing flag® doit être tendu et les sandows doivent être bien dans l'axe).

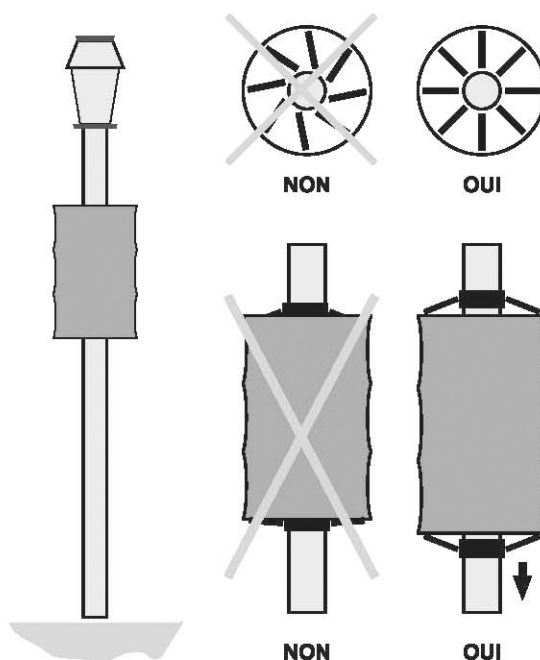

A propos des tubings flags®

Les Tubings flags® sont livrés et « pré-assemblés » avec les sangles à cliquets (+ sandows) et la toile imprimée. Nous recommandons une hauteur minimale pour éviter les actes de vandalisme.

A SAVOIR : le montage est instantané grâce aux 2 sangles à cliquets cousues sur caoutchouc de protection.