



01/03/22

Les gabarits du verso sont identiques au recto

ATTENTION !
Merci de ne pas modifier
la forme des gabarits.

Echelle 1/10^e

zone utilisable
(sans finition)
MERCI DE CENTRER VOTRE CREATION
DANS CETTE ZONE

zone utilisable
(avec finition)
NE PAS METTRE DE TEXTES ET DE
LOGOS DANS CETTE ZONE

CAHIER DES CHARGES

Documents informatiques à nous fournir

- Privilégier au maximum les éléments vectoriels et les montages sous Illustrator.
- Les polices doivent être vectorisées.
- Les références Pantone (C) doivent être appliquées (Pantone C = Pantone opaque couché).
- L'ensemble du document doit être monté au 1/10^eme de préférence.
- Résolution pour fichier « image » : 150 dpi en taille réelle (Privilégier les fichiers Photoshop ".eps" avec codage MAC ou PC 8 bits et prévisualisation JPEG MAXIMUM)
- Pour les autres fichiers (Quark, Indesign, PDF haute résolution), joindre impérativement dans le dossier les imports "images" et "polices". (fichiers natifs)


ATTENTION

- En sérigraphie, une ligne blanche sur un fond de couleur doit avoir une épaisseur minimale de 3 mm en taille 1/1.
- Une ligne noire doit avoir une épaisseur minimale de 1 mm.


MUR D'IMAGE DROIT
230 x 150



MUR D'IMAGE DROIT
230 x 200

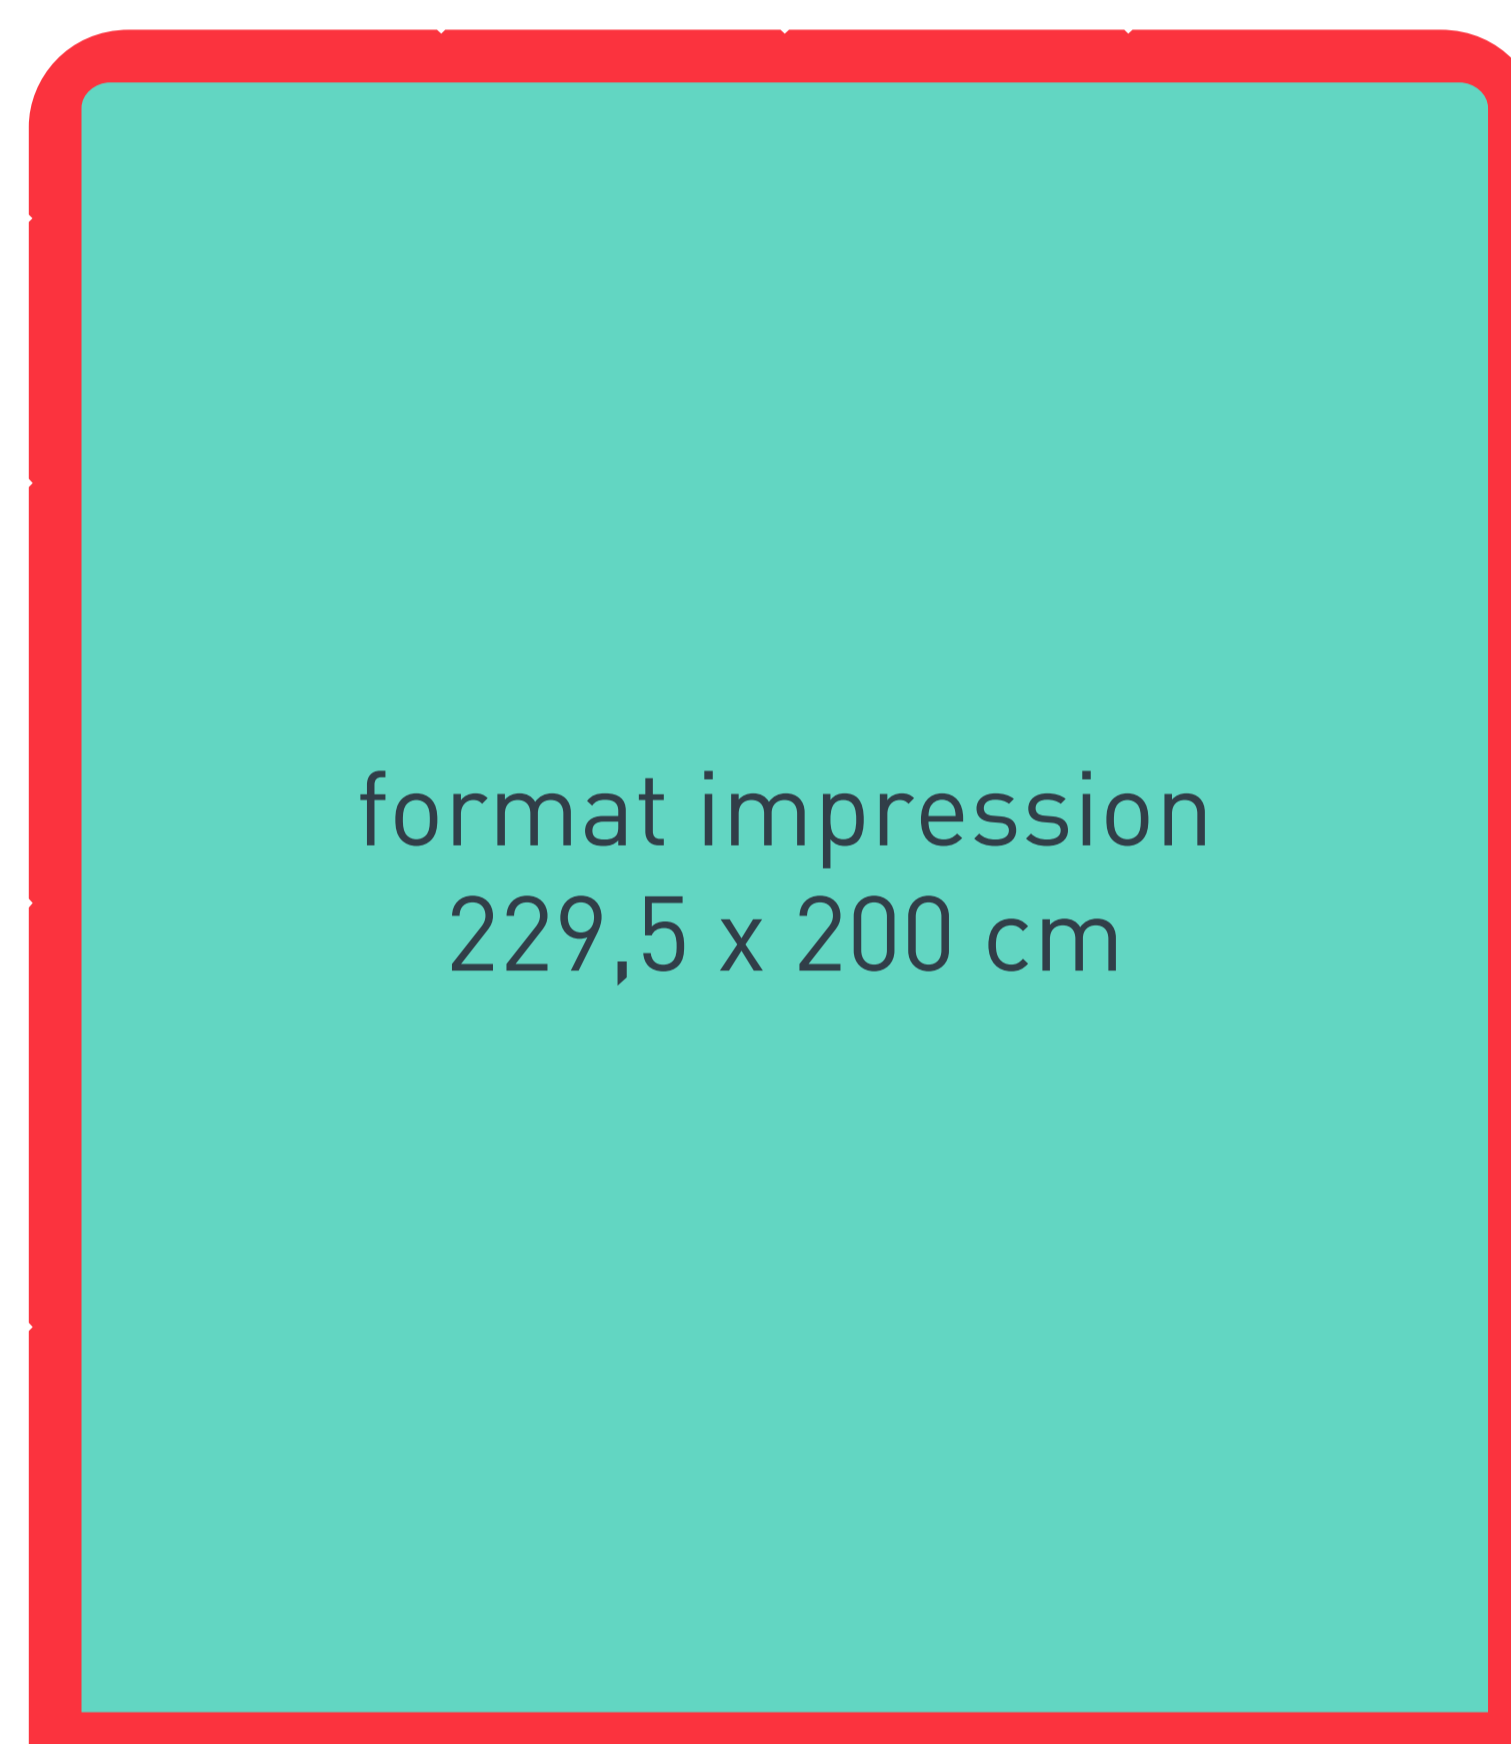

MUR D'IMAGE DROIT 230 x 300

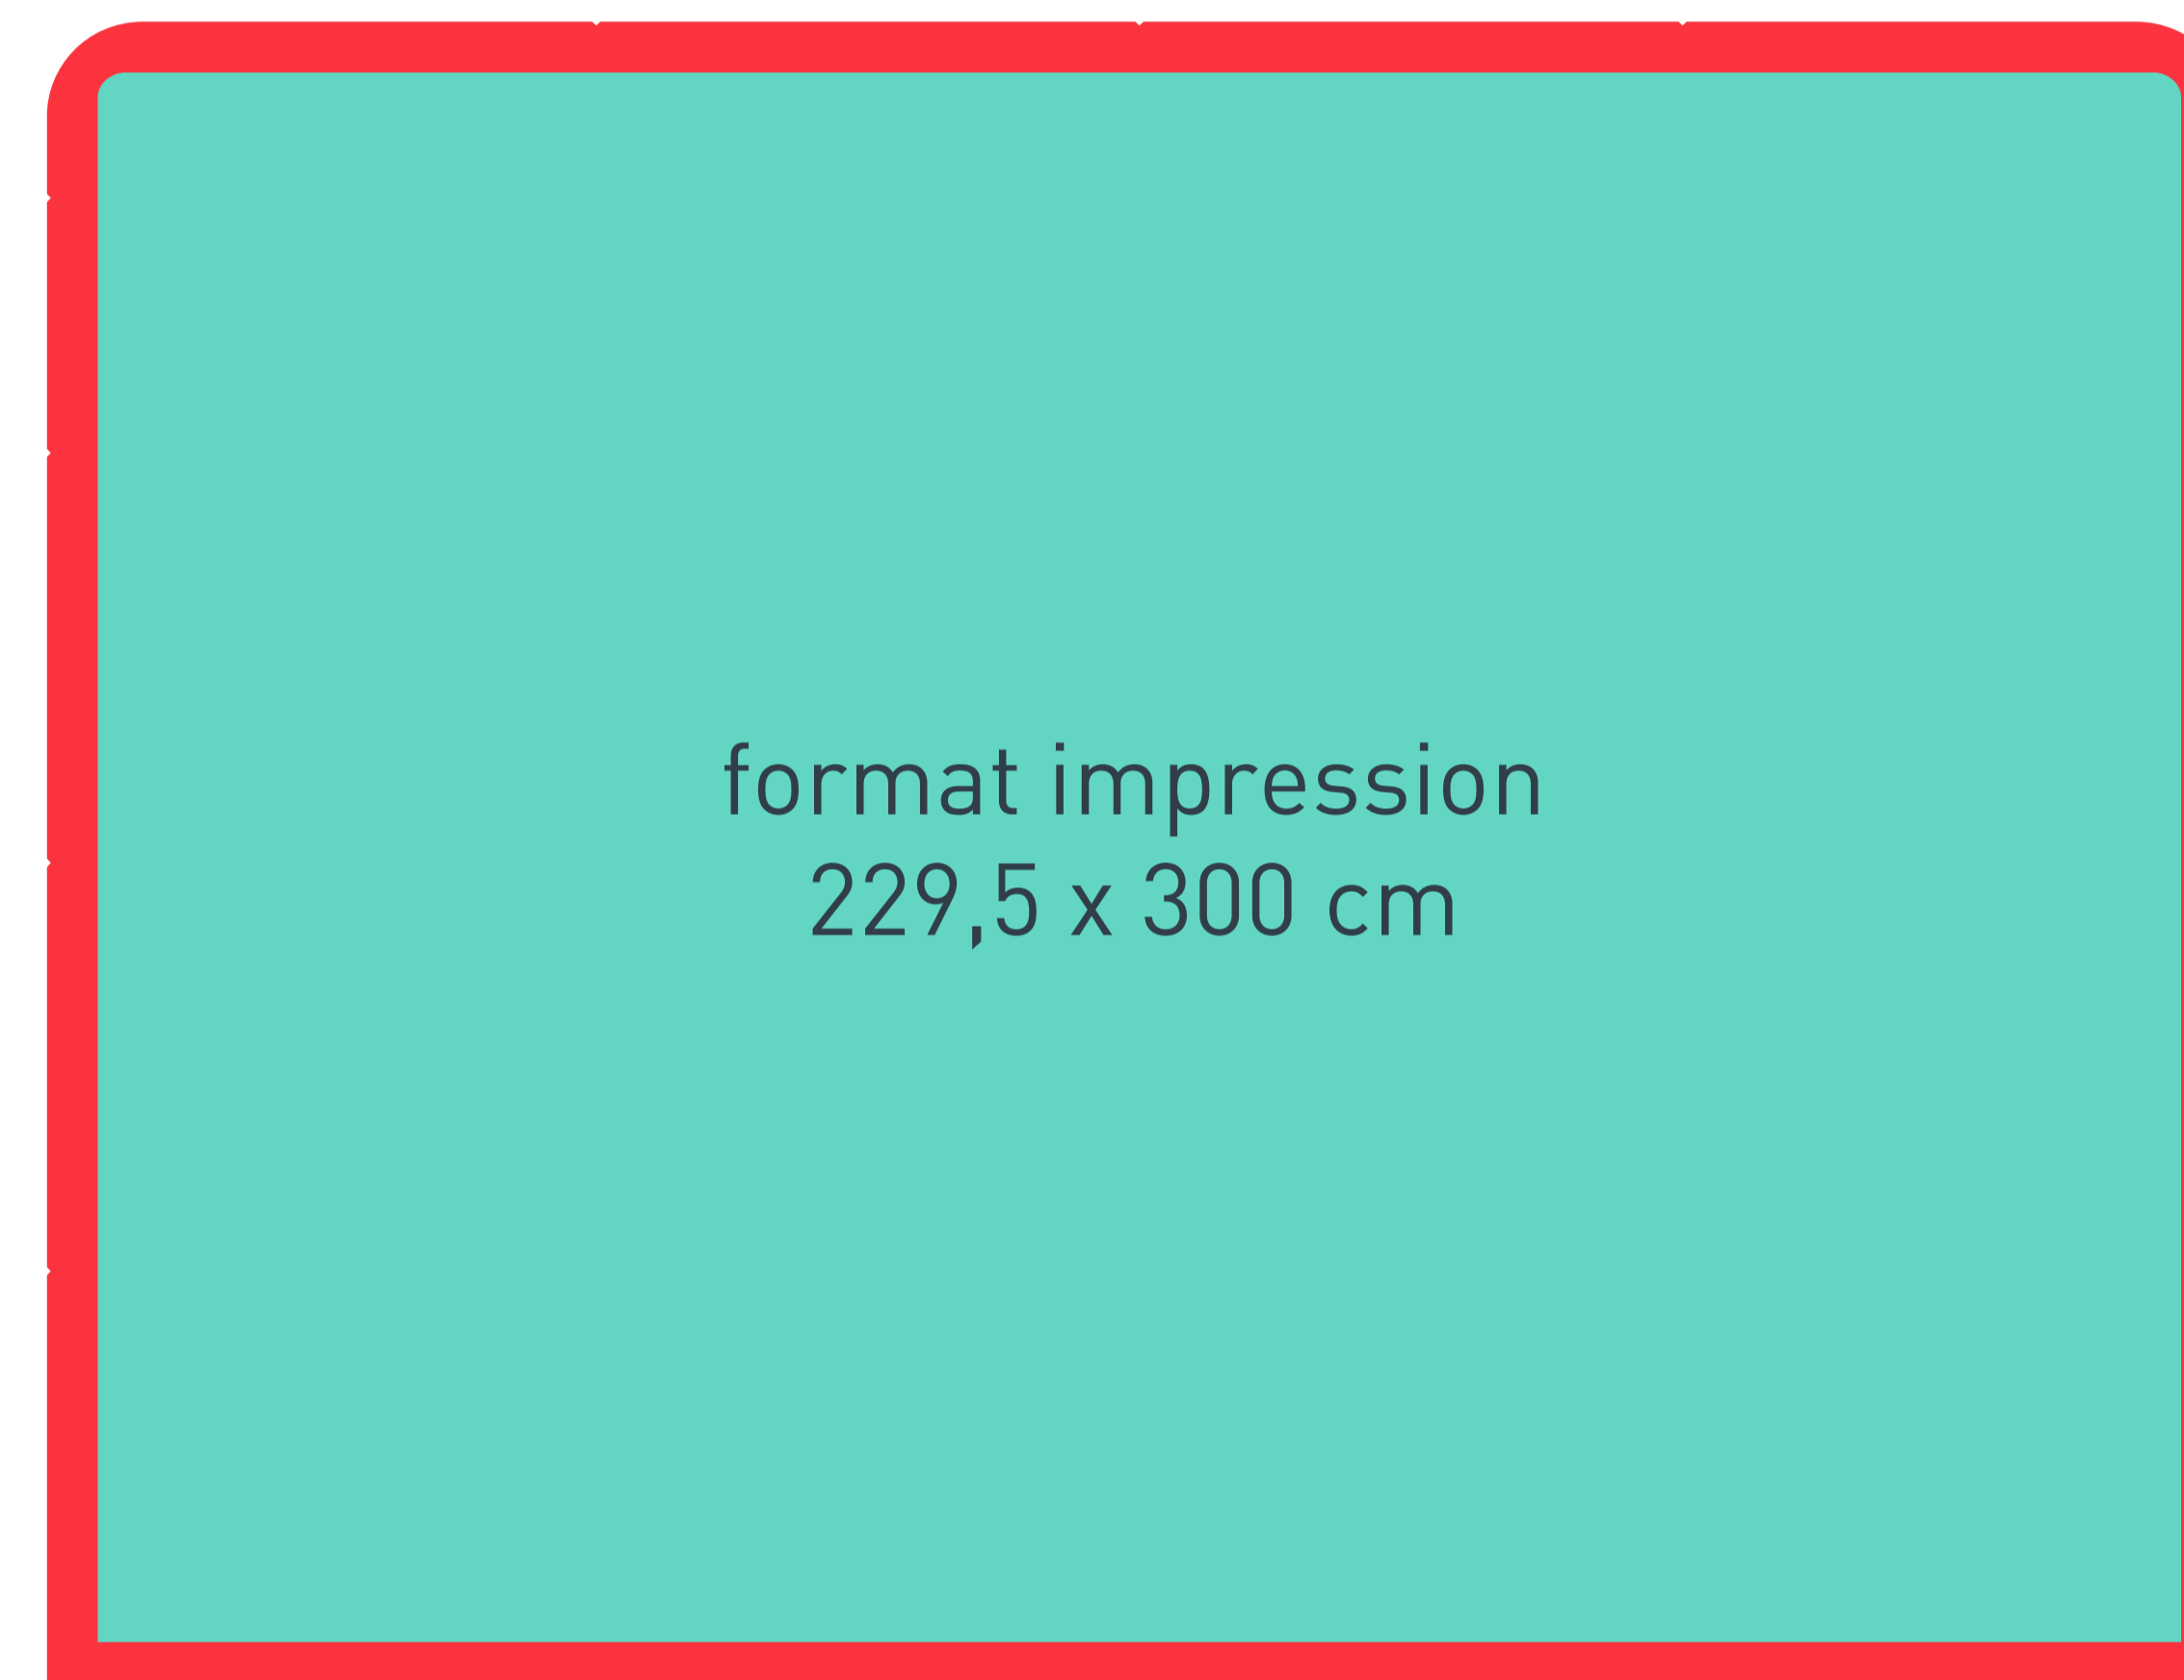

MUR D'IMAGE DROIT 230 x 400



MUR D'IMAGE DROIT 230 x 500

